

# LÍNEA DE VIDA SENCILLA CON GANCHO GRANDE



## DESCRIPCIÓN

La línea de vida tipo banda sencilla con gancho grande está diseñada para ser usada en ambientes químicos, abrasivos o con condiciones extremas.

## CARACTERÍSTICAS

### BANDA DE NYLON

- Resistencia a fuerza tensora 7,000 lbs. (31 kN).
- Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024.

### AMORTIGUADOR DE CAÍDA

- Fuerza mínima de apertura 450 lbs. (2 kN).
- Máxima fuerza de impacto 900 lbs. (4 kN).
- Máxima distancia de apertura 42 in. (1.1 mts).
- Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024.

### GANCHOS 3/4 DOBLE SEGURO

- Terminación de zinc platinado.
- Apertura de puerta 3/4 in. (19 mm).
- Resistencia de carga en puerta 360 lbs. (1.6 kN).\*
- Resistencia de carga vertical al 100 % 360 lbs. (1.6 kN).\*
- Fuerza tensora total 5000 lbs. (22 kN).
- Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024.


### GANCHOS 2 1/4 DOBLE SEGURO

- Terminación de zinc platinado.
- Apertura de puerta 2 1/4 in.
- Resistencia de carga en puerta 360 lbs. (1.6 kN).\*
- Resistencia de carga vertical al 100 % 360 lbs. (1.6 kN).\*
- Fuerza tensora total 5000 lbs. (22 kN).
- Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024.

\*Opcional

### CAPACIDAD

- Una persona - 310 lbs. (140 kg).



Gancho de Frente




Gancho de Lado

## NORMATIVIDAD

ANSI Z359.1, OSHA Fall Protection Requirements, CSA Z259.11, NRF 024.

## MODELO

LVN-GG

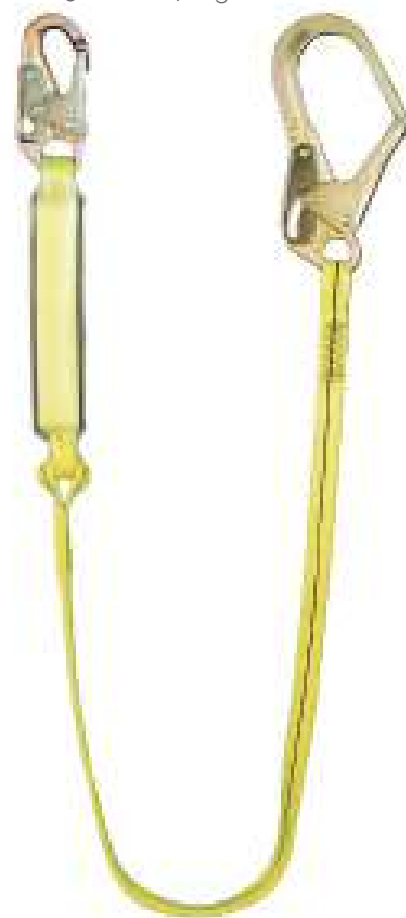

# WE KEEP YOU SAFE

MAYOR INFORMACIÓN EN [WWW.SKOLDSAFETY.COM](http://WWW.SKOLDSAFETY.COM)