


Ficha Técnica

FORMALETA METÁLICA

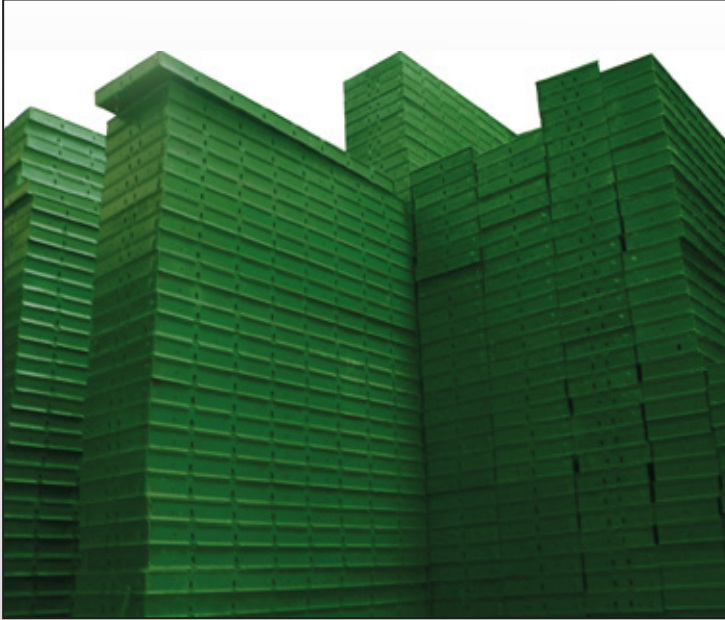

- Sistema diseñado para permitir gran variedad y rendimiento en el proceso modular de formaleta para su proyecto.
- Menos hombres pueden armar y desarmar más encofrado en menos tiempo, reduciendo los costos de mano de obra.
- Su reutilización y diseño modular permiten un ahorro en tiempo de avance y acabados de su obra gris.
- Cuenta con asesores para la capacitación de su personal en sitio.

Especificaciones Técnicas

Anchos	10 cm a 60 cm
Alturas	2.44 m y 1.22 m (4 pies y 8 pies)
Peso aprox. (por p�nel)	18 a 37 kg aprox. seg�n medidas del p�nel

Accesorios

1. TIES:

Elementos de sujeci n entre pliegos de p nales. Vendemos tanto Standard ties como flat ties, en medidas que van desde 6 pulgadas, hasta 10 pulgadas.



Ficha Técnica

FORMALETA METÁLICA

2. CUÑAS:

Piezas de enlace entre paneles, acoples seguros para su encofrado.



Cuñas Z con ties:



Utilizada para acoplar riostras (mecanismos de tranca cuya función se limita al alineamiento horizontal del encofrado).

3. ESQUINEROS



Esquinero Interno:

Esquineros en acero de 15 cm x 15 cm. Largos: 1,22 m (4ft) o 2,44 (8ft). Se utiliza para encofrado de ángulos internos de 90°, para el sistema SYMONS.



Esquinero Externo:

Esquineros en acero de 6 cm x 6 cm. Largos: 1,22 m (4ft) o 2,44 (8ft). Se utiliza para encofrado de ángulos internos de 90°, para el sistema SYMONS.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea las instrucciones antes de utilizar el equipo:

RECOMENDACIONES

NUNCA clave, perforo o golpee el plywood fenólico.

UTILICE desmoldante antes de cada chorrea.

UTILICE solo accesorios del sistema de panelería, cuñas, ties, etc.

NO deje caer el panel y nunca los utilice como puente, si el panel se tuerce le será totalmente cobrado.

LIMPIE el panel después de cada desencofrado.