

CATÁLOGO

ALQUILERES



Sistema de Formaleta Metálica Steel-ply de Symons

-El sistema de encofrado Steel-Ply se puede utilizar en aplicaciones manuales con fines comerciales, estructurales y residenciales, para formar paredes de casi cualquier forma o tamaño

-Es más productivo y económico que los encofrados de madera y madera contrachapada construidos en sitio.

-Ahorre tiempo y dinero en operaciones de encofrado de concreto.

-Variedad de tamaños estándar que van desde los 10cm (4") hasta los 61cm (24") de ancho, 8 ft y 4 ft de alto. Pueden ser combinados para formar prácticamente cualquier dimensión.

-La presión de vertido máxima permitida para el sistema Steel-Ply es de 4.88 T/m²

-Contamos con servicio de modulación y acompañamiento técnico.

Accesorios:

Cuñas



Cuñas largas



Cuña y lineador zeta



Tensoras



Andamio palometa



Rellenadores



Esquineros



Esquineros bisagra



Con ajustes metálicos de
1" , 1.5" y 2".



Vigas de aluminio

La viga de aluminio constituye el componente principal de encofrado y apuntalamiento para estructuras de concreto.

-Fabricadas en aleación de aluminio ligera, resistente y duradera.

-Aplicaciones de encofrado y apuntalamiento verticales y horizontales.

- Cumple con la normativa **CAN/CSA-S269.3-M92 (R2008)**

-1.80 kg por metro lineal.



Tamaños:

Desde 1.22m (4ft) hasta 6.40m (21ft)

**Medidas de las vigas
completamente modulares**

Puntales 2X - 4X

Puntales para soporte desde los 1.30m hasta los 4.90 m con una capacidad de carga de hasta 3.5 a 1 tonelada abierto.



Puntales 1X: 1.30m a 2.15m
Puntales 2X: 2.00m a 3.50m
Puntales 3X: 2.40m a 4.00m
Puntales 4X: 3.00m a 4.90m

Puntales Alta Capacidad C45 - C55

Puntales **C45 y C55** están bajo la norma DIN EN 1065, ideales para encofrados, losas y vigas, con alta resistencia, durabilidad y ajuste preciso mediante rosca exterior.



Puntales C45:

Relación altura/capacidad de carga,
2.60m/ 3.5T 4.50m/1.3T

Puntales C55:

Relación altura/capacidad de carga, 3.00m/3.5t
5.50m/1T

Andamios de Carga - Certificados

Los marcos de apuntalamiento de acero de alta capacidad se fabrican bajo la guía del programa **Exhaustive QA / QC y acreditaciones ISO.**

Hasta **26 T** de capacidad con factor de seguridad para cargas permitidas de 2.5:1.

- Marcos fabricados en acero, 60.3mm de diámetro por 4mm de espesor.

- Receptor de cruceta de seguridad tipo **D-LOCK**

- Crucetas en medida única para marcos y medios marcos que facilita los inventarios.

- Bases y cabezas con muescas de seguridad.

- Regulación desde los 15cm hasta los 55cm en bases y cabezas.



Servicio de diseño personalizado para su proyecto.

Accesorios

Marco 4x6 pies	Marco 4x4 pies		Marco 2x6 pies	Marco 2x4 pies	
Cruceta	Base	Cabeza	Pin de unión	Tabla	

Sistemas de andamiaje

-Sistema de andamiaje tipo BOX, que permite realizar trabajos en altura.

-Configuración de un cuerpo de andamio:
2 marcos + 2 crucetas + 4 uniones + 1 tabla.

-Accesorios de seguridad, nivelación y traslado.

-Cumple con la norma INTE T24:2016.




Accesorios



Marco tipo box de
5ft x 6ft 4"
(1.52m x 1.93m)



Crucetas tubulares de
7ft (2.13m)



Conectores y acoples de
seguridad




Tabla metálica con
pines anti-levante y
superficie antideslizante



Base ajustable con
regulación hasta 40cm



Ruedas con
freno de 8" (20cm)



Escalera y Barandas de
seguridad



Marcos de cierre
seguridad

SISTEMA DE ENCOFRADO PARA LOSAS PLANAS

Sistema modular de Paneles de aluminio que descansan sobre cabezales de caída o cabezales fijos soportados por puntales de acero de alta capacidad.

Características:


Encofrado de losas de hasta 30cm de espesor, en una configuración de 1.50x1.12m.

Mano portable, el montaje es realizado exclusivamente a mano por el operario. No requiere uso de grúa

Desmonta todos los paneles pocos días después de la colada, gracias al desmontaje del cabezal de caída

No requiere de un segundo proceso de re-apuntalamiento

Elementos

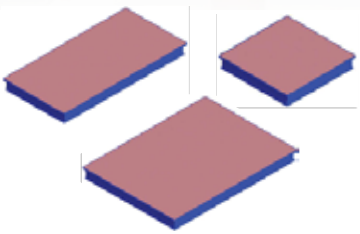Páneos	Cabezal de caída	Cabezal fijo
		
Perfil de cierre	Perfil de compensación ED	Puntales de alta capacidad
		

Plywood Fenólico HDO

Tablero contrachapado revestido para encofrados de hormigón, una solución versátil y económica.
Madera contrachapada con película HDO 100/100.

Medidas disponibles: 1/2" (12mm) y 3/4" (18mm).

Contamos con remaches de 1/2" y 3/4"



Accesorios:

Cuñas Pequeñas
Cuñas largas
Alineador Z
Tie Alineador Z
Tensoras
Ties planos

**Fabricamos cualquier medida
Ties planos**



Desmoldante a base de agua

Presentaciones: **galón, cubeta o estañón.**

- Evita la adherencia del hormigón en los moldes y encofrados.
- Puede emplearse tanto para encofrados de madera como metálicos.
- No altera la superficie del hormigón.
- Producto a base de agua.
- Listo para aplicar.



MAQUINARIA



**TRANSPORTE GRATUITO
DENTRO DEL GAM**



**TALLER
AUTORIZADO**



**ASESORÍA
PERSONALIZADA**



**AÑO DE GARANTÍA
EN TODA LA MAQUINARIA**

SOMOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

COMPACTACIÓN

Apisonadora 4HP

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYBR950

Potencia: 4HP
Motor: ROBIN
Altura salto: 50-80mm
Dimensiones: 82x108x44cm

Rodillo vibratorio 13.1HP

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYRV800

Potencia: 13.1HP
Tipo: Gasolina
Motor: 4 tiempos
Vibración: 4200 vpm
Dimensiones: 130x110x86cm

Plancha compactadora reversible

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYPC3000

Potencia: 9.3HP
Tipo: Gasolina
Motor: 4 tiempos
Fuerza impacto: 3000kg

Plancha compactadora

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYPC1500

Potencia: 6.7HP
Tipo: Gasolina
Motor: 4 tiempos
Capacidad tanque: 12lts
Fuerza impacto: 1400kg

Rodillo Vibratorio TDKR2700

TDK MACHINERY

CÓDIGO: TDKR2700

Potencia: 35.5 hp
Motor: Kubota Diésel
Diámetro de rodillo: 1200 mm
Dimensiones: 200 x 85 x 210 cm
Frecuencia de vibración: 4200 VPM
F. Centrífuga: 60 Kn.
Motor 4 tiempos
Peso: 3Kg
Velocidad: 12.0 km/hZ



MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

MOTOBOMBAS

Bomba de agua 4 tiempos 2x2

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



PRESIÓN DIÉSEL

CÓDIGO: HYWD2010EF

Potencia: 10Hp
Diámetro de succ/desc: 2" x 2"
Descarga: 583 L/min
Succión: 8m
Tanque de combustión: 5.5L

Motobomba autocebante 2x2 4 tiempos

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYW2067

Potencia: 6.7Hp
Diámetro de succ/desc: 2" x 2"
Descarga: 600 L/min
Succión: 8m
Tanque de combustión: 3.6L

Motobomba de riego 3x3

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



TRAGASÓLIDOS

CÓDIGO: HCP653

Potencia: 7Hp
Diámetro de succ/desc: 3" x 3"
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8m
Tanque de combustión: 3.6L

Bomba de agua 4 tiempos 3x3

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



PRESIÓN DIÉSEL

CÓDIGO: HYWD3010EF

Potencia: 10Hp
Diámetro de succ/desc: 3" x 3"
Descarga: 778 L/min
Succión: 8m
Tanque de combustión: 5.5L

Motobomba autocebante 3x3 4 tiempos

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYW3067

Potencia: 6.7Hp
Diámetro de succ/desc: 3" x 3"
Descarga: 1000L/min
Succión: 8m
Tanque de combustión: 3.6L

Motobomba autocebante Trash 3x3 4 tiempos

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



TRAGASÓLIDOS

CÓDIGO: HYW3093TS

Potencia: 9.3Hp
Diámetro de succ/desc: 3" x 3"
Descarga: 1200L/min
Succión: 8m
Tanque de combustión: 6.5L

ACCESORIOS

Manguera rural plástica verde



Venta
por metro

2" **CÓDIGO:RMS2**

3" **CÓDIGO:RMS3**

Manguera plana de descarga



Venta
por metro

2" **CÓDIGO:KMP2**

3" **CÓDIGO:KMP8B3**

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

Batidora 2 sacos motor gasolina



CÓDIGO: NXR25HY15

Capacidad: 2 sacos
Producción: 8.0 m³ por hora
Capacidad máxima: 580L
Velocidad de olla: 27-31RPM

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Alisadora 36"



CÓDIGO: HYA9000

Potencia: 6.7Hp
Diámetro del plato: 91cm
RPM: 50-100rpm
Tamaño aspa: 35x15cm
Motor: 4 tiempos

Alisadora 46"



CÓDIGO: HYA1114

Potencia: 9.3Hp
Diámetro del plato: 117cm
RPM: 50-100rpm
Tamaño aspa: 40x15cm
Motor: 4 tiempos

Accesorios



Cuchilla alisadora de 36"



Cuchilla para alisadora de 46"



Plato para alisadora de 36" y 46"

Martillo rompedor HAMMER 2200w

CÓDIGO: HYMR78E

Potencia: 2200w
Tipo: Eléctrico
Frecuencia: 60Hz
Voltaje: 110 / 127v
Golper por min: 950gpm
Peso: 34 kg



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Cortadora 4 tiempos 13.1HP

CÓDIGO: HYCC5013

Potencia: 13.1Hp
Diámetro del disco: 14"
Diámetro flecha corte: 1"
Máx profundidad corte: 170mm
Depósito de gasolina: 6.5L
Utiliza discos de 14" hasta 18"



MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora Semi-Axial 2200 PSI

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYP2300XT

Potencia: 5.5Hp
Presión máx: 2200psi / 154bar
Descarga: 7.51 L/min
Tipo: Manual / Gasolina

Hidrolavadora 3200 PSI

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYP3000N

Potencia: 9Hp
Presión máx: 3200psi / 220bar
Descarga: 14.4 L/min
Tipo de bomba: Triplex
Tipo: Manual / Gasolina

Hidrolavadora 3600 PSI

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYP3600

Potencia: 13Hp
Presión máx: 3600psi / 248 bar
Descarga: 18L/min
Tipo de bomba: Triplex
Tipo: Manual / Gasolina

MOTORES

Motor gasolina 7HP

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYG700

Potencia: 7Hp
Motor: 4 tiempos
RPM: 3600rpm
Tanque de combustible: 3.6L
Cilindrada: 212cc

Motor gasolina 9.3 HP

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYG930E

Potencia: 9.3Hp / 5.6kw
Motor: 4 tiempos
RPM: 3600rpm
Tanque de combustible: 6.1L
Cilindrada: 270cc

Motor gasolina 13.1 HP

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



CÓDIGO: HYG1310E

Potencia: 13.1Hp / 7.6kw
Motor: 4 tiempos
RPM: 3600rpm
Tanque de combustible: 6.5L
Cilindrada: 389cc

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

GENERADORES ELÉCTRICOS

Soldadora generador 15 HP 4 tiempos



CÓDIGO: HYE3800PS

Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máx: 3800w / 3600rpm
Voltaje: 110/220v
Rango de soldadura: 50 a 200A
Tipo de electrodo: 6011 y 6013

Generador inverter motor 15HP 4 tiempos



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

CÓDIGO: HYE88001

Tanque de combustible: 15L
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máx: 8.75w
Salidas Dc: 12V 8.3A
Voltaje: 110/220v

Generador profesional motor 15KW



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

CÓDIGO: THOR15000

Frecuencia nominal: 60Hz
Tanque de combustible: 45L
RPM: 3600rpm
Amperaje: 51A
Voltaje: 110/220v

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULOS CONTRA PEDIDO

Alisadora doble MSP445



allen
ENGINEERING

CÓDIGO: MSP445

Potencia: 40Hp
Motor: Kohler 1000cm3
Dimensiones rotores: 5 aspas 46"
Velocidad máx rotor: 165RPM
Tipo: Manual / Gasolina

Alisadora PRO 36"



allen
ENGINEERING

CÓDIGO: 049783

Potencia: 9Hp
Motor: Honda GX270 (270cc)
Dimensiones rotores: 4 aspas 36"
Velocidad máx rotor: 118RPM
Tipo: Manual / Gasolina

Alisadora PRO 46"



allen
ENGINEERING

CÓDIGO: 055904

Potencia: 11Hp
Motor: Honda GX390 (390cc)
Dimensiones rotores: 4 aspas 46"
Velocidad máx rotor: 118RPM
Tipo: Manual / Gasolina

Alisadora para concreto VP 24"



allen
ENGINEERING

CÓDIGO: 056521

Potencia: 4Hp
Motor: Honda GX120 (118cc)
Dimensiones rotores: 4 aspas 24"
Velocidad máx rotor: 135RPM
Tipo: Manual / Gasolina

Codal vibratorio magic screed



CÓDIGO: 047581

Motor: Honda GX35 (35cc)
Manubrio: Fijo
Peso 30lbs (13,5kg)

allen
ENGINEERING

Cortadora EDCO motor 7HP



EDCO

CÓDIGO: 39100

Potencia: 7Hp
RPM: 3600rpm
Profundidad del corte: 4 3/4"

Cortadora EDCO motor 9HP



EDCO

CÓDIGO: 48100D

Potencia: 9Hp
RPM: 3600rpm
Profundidad del corte: 4 3/4"

SA FE TY

PROTECCIÓN QUE
TE ACOMPAÑA SIEMPRE



PROTECCIÓN
DE LA CABEZA



PROTECCIÓN
VISUAL



PROTECCIÓN
PARA LOS PIES



VESTIMENTA
DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN
AUDITIVA



PROTECCIÓN
DE LAS MANOS



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA



PROTECCIÓN PARA
TRABAJOS EN ALTURAS



EQUIPO DE
PRIMEROS AUXILIOS



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE:

Ansell

GVS
FILTER TECHNOLOGY

DUNLOP

MCR
SAFETY

Libus

coverguard

SKÖLD
"SKÖLD VÄRDER SÄKER"

CABEL





Contáctenos

Central telefónica:
(506) 2257-7074

Correo electrónico
alquileres@reecosa.com

www.reecosa.com

